Alimentazione del computer

Model: **AK-B1-500**

Codice di produzione	AK-B1-500
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Basic
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformità	No
80 PLUS certificato	Nessuno
Current sulla guida +3.3V	30 A
Current sulla rotaia +5V	34 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	250 W
Current sulla guida +12V	22 A
Carico massimo sulla linea 12V	264 W
Potenza massima	500 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	1 pezzi
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	3 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
Cavo di alimentazione incluso	No
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Grey

MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	220 x 160 x 95 mm
Peso netto	1.03 kg
Peso lordo	1.1 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720130334
Garanzia	24 mesi

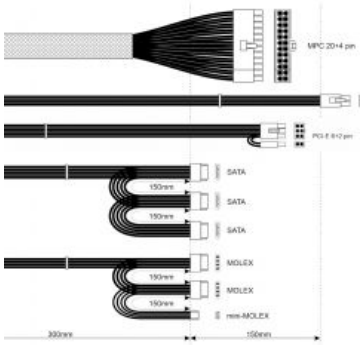

Descrizione

Alimentatore Akyga® ATX Serie 500W Basic è uno dei fondamentali alimentatori della nostra offerta dedicato ai computer desktop di potenza.
Il prodotto è costituito da componenti di alta qualità. L'alimentatore dispone di connettori 3x SATA, connettori 2x MOLEX, connettore mini-MOLEX, connettore P4 a 4 poli, connettore PCI-E 6 + 2 pin e un connettore universale da 24 pin. Supporta le specifiche ATX 12V 2.0, in modo da poter essere utilizzato con le generazioni di piattaforme di nuova generazione e con processori multi-core. Ventilatore efficiente e silenzioso con controllo automatico della velocità e un diametro di 120 mm garantisce un raffreddamento efficace. L'alimentatore dispone di un interruttore manuale che consente all'utente di interrompere in sicurezza l'alimentazione senza dover scollegare il cavo dalla rete. Elevata efficienza superiore al 70% consente un'efficace fornitura e quindi il funzionamento stabile dell'alimentatore influenza l'affidabilità di tutti i componenti del computer.
Un aspetto importante è la presenza di più importanti protezioni (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e filtro PFC che proteggono e prevengono la scheda madre, il processore e altre parti da danni e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza alcuna Interferenze indesiderate.

Tv via cavo

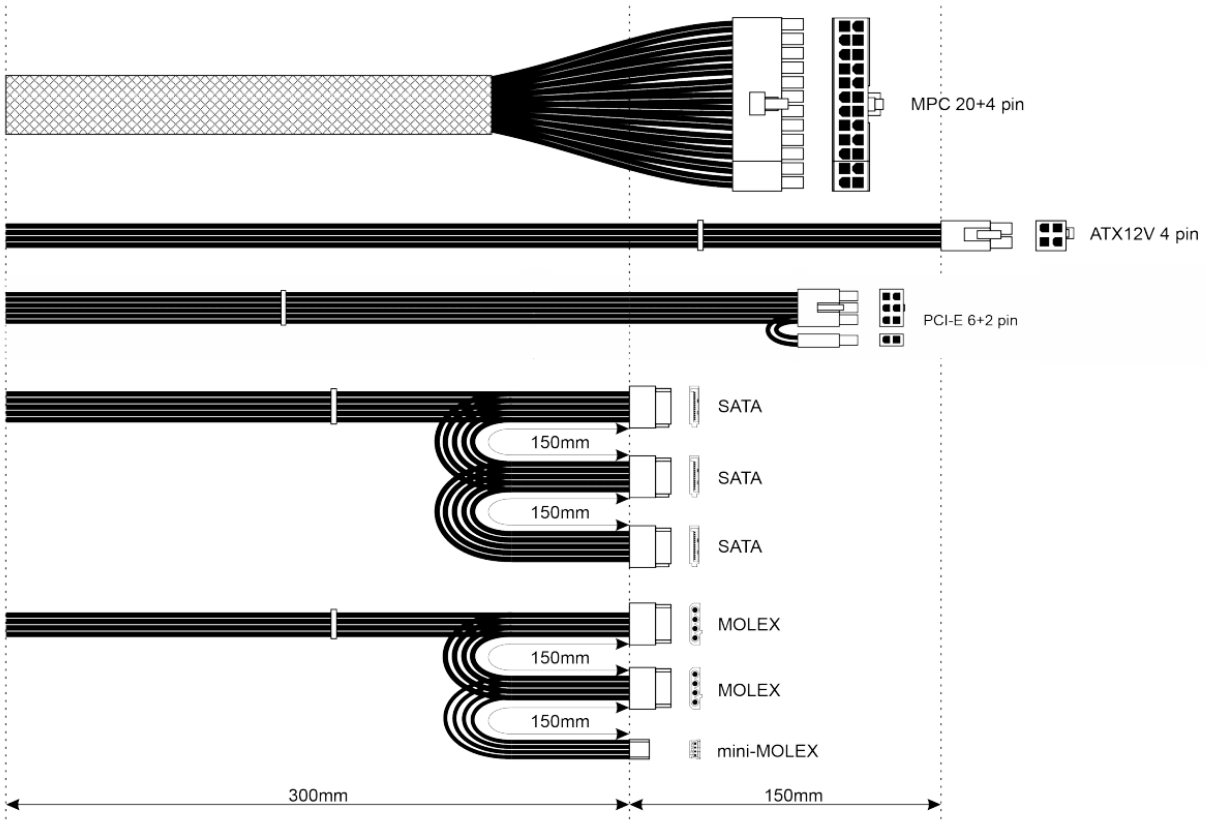

3

Targhetta

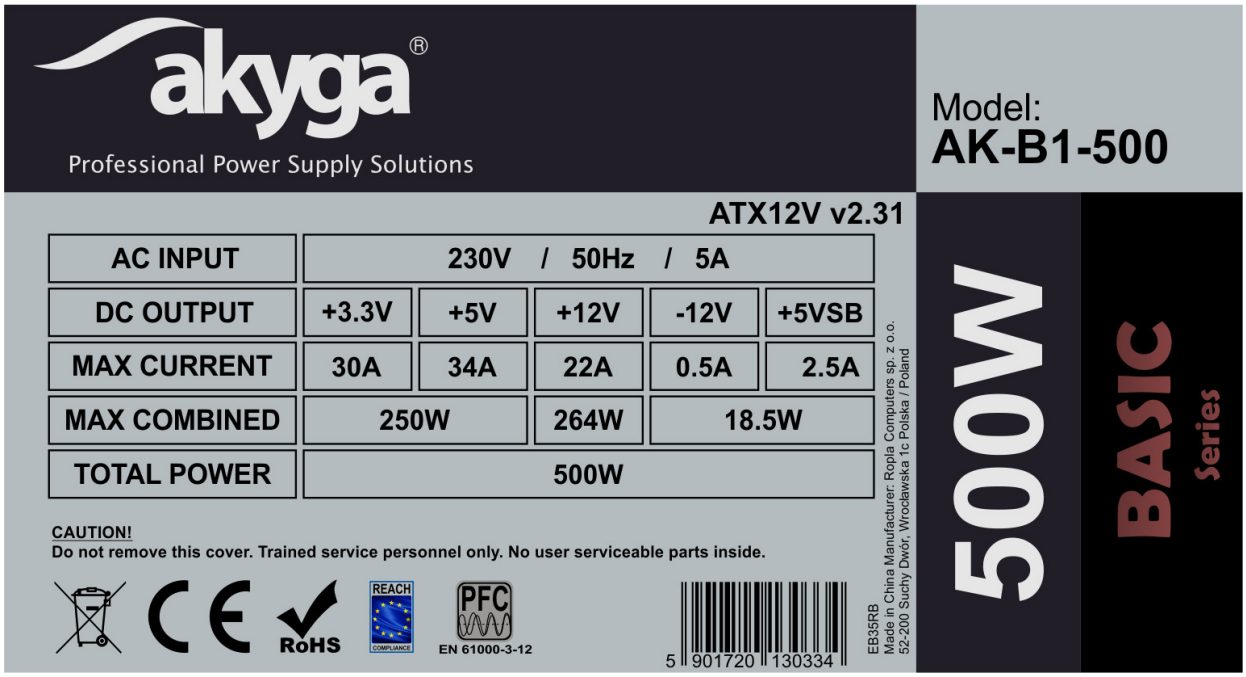
akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-B1-500
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 30A 34A 22A 0.5A 2.5A
MAX COMBINED 250W 264W 18.5W
TOTAL POWER 500W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 130334
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropia Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwor, Wroclawska 1c Polska / Poland
500W
BASIC
Series