Alimentazione del computer

Model: **AK-P4-600**

Codice di produzione	AK-P4-600
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Pro Modular
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformità	No
Current sulla guida +3.3V	24 A
Current sulla rotaia +5V	28 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	140 W
Current sulla guida +12V	39 A
Carico massimo sulla linea 12V	468 W
Potenza massima	600 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	2 pcs
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	5 pezzi
Alimentazione modulare	Semi-modulare
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
La spina del cavo #1	C/E/F (CEE 7/7)
La spina del cavo #2	IEC C13
Cavo di alimentazione incluso	Sì

Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Peso netto	1.54 kg
Peso lordo	1.62 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-PC-01A
Codice EAN	5901720134202
Garanzia	24 mesi

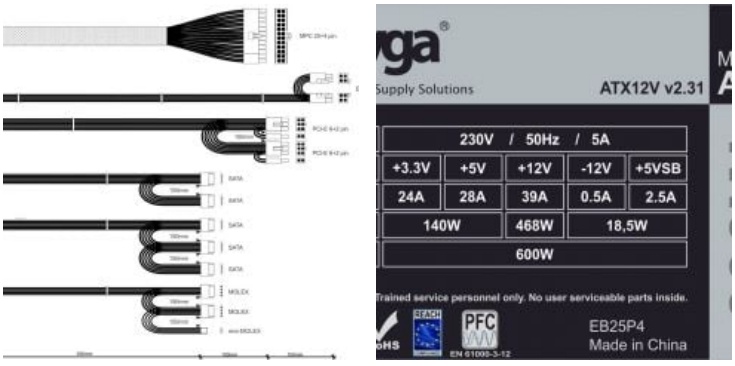

Descrizione

Akyga® AK-P4-600 Alimentatore ATX Pro serie 600W, compatibile con lo standard ATX 2.31.
I parametri avanzati consentono l'uso in configurazioni complesse. L'alimentatore dispone di 5 connettori SATA, 2 connettori MOLEX, connettore mini-MOLEX, 2 connettori PCI 6 + 2 pin, connettore EPS 4 + 4 pin e un connettore universale per scheda madre da 24 pin. Una caratteristica importante sono i cavi più lunghi che consentono una facile installazione in casi di montaggio sul fondo. Il sistema di cablaggio semi-modulare consente di utilizzare solo i cavi necessari. Ventola silenziosa da 12 cm con griglia cromata per un raffreddamento efficiente. L'interruttore di accensione / spegnimento manuale consente l'interruzione sicura dell'alimentazione senza la necessità di scollegare il cavo di rete. L'alta efficienza e il funzionamento stabile dell'alimentatore influiscono sull'affidabilità di tutti i componenti del computer.
Diverse protezioni importanti (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e il filtro PFC proteggono e prevengono danni alle parti del computer principale e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza interferenze indesiderate.
Cavo di alimentazione da 1,5 m incluso.

Tv via cavo

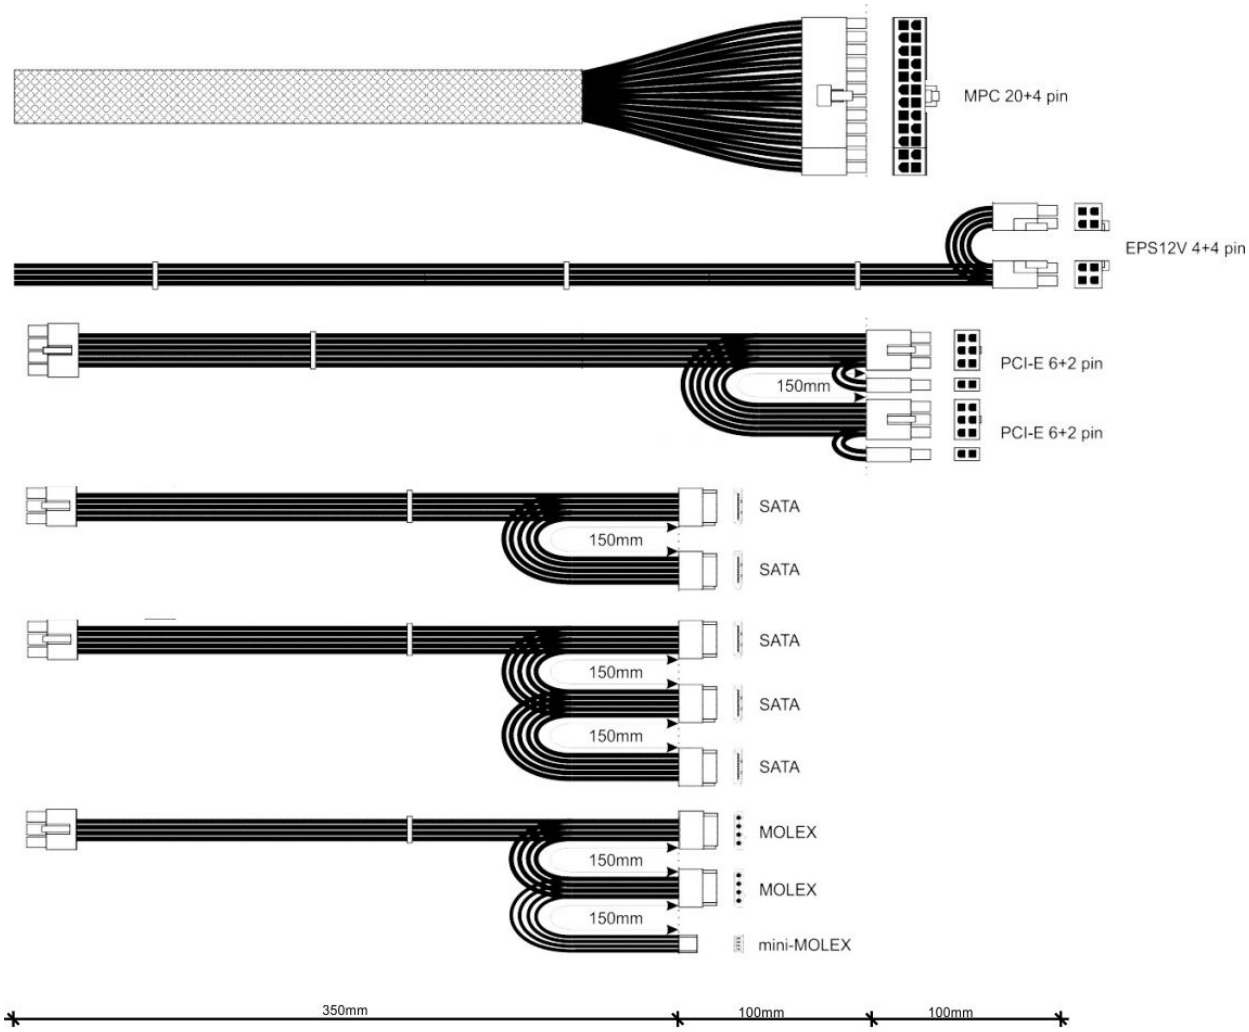
MPC 20+4 pin
EPS12V 4+4 pin
PCI-E 6+2 pin
150mm
PCI-E 6+2 pin
SATA
150mm
SATA
SATA
150mm
SATA
150mm
SATA
MOLEX
150mm
MOLEX
150mm
mini-MOLEX
350mm
100mm
100mm

Targhetta

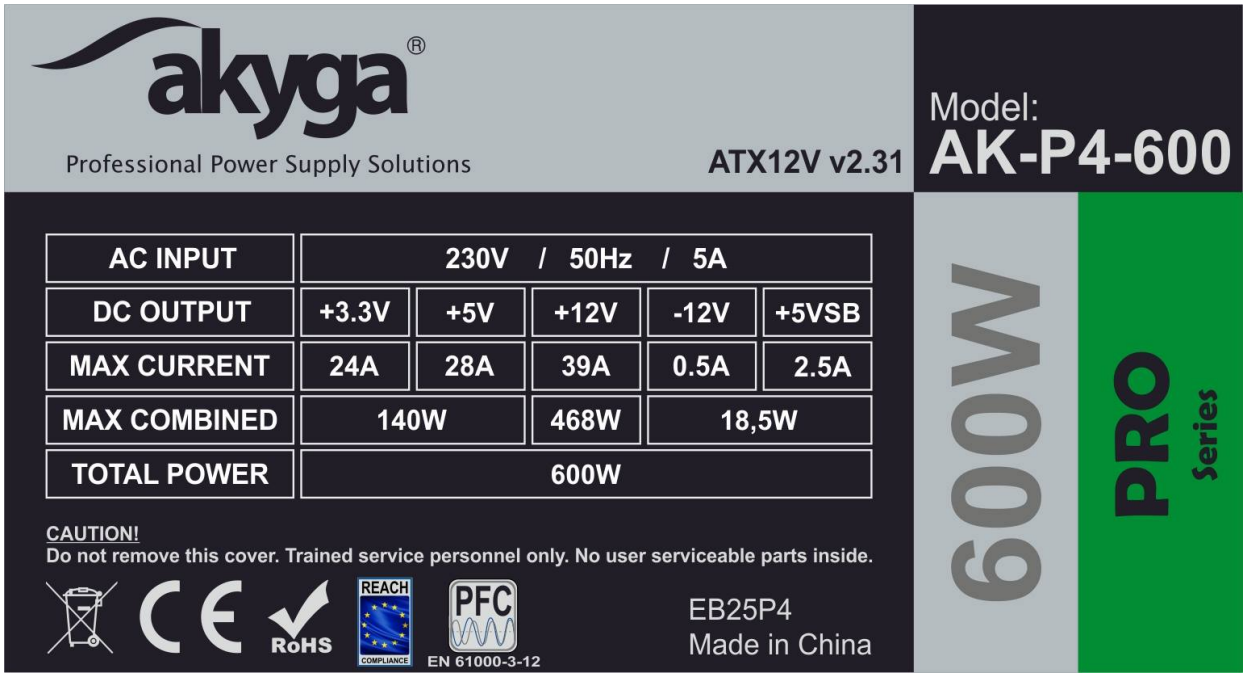
akyga®
Professional Power Supply Solutions
ATX12V v2.31
Model:
AK-P4-600
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 24A 28A 39A 0.5A 2.5A
MAX COMBINED 140W 468W 18,5W
TOTAL POWER 600W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
EB25P4
Made in China
600W
PRO Series