Alimentazione del computer

Model: **AK-P3-650**

3

Codice di produzione	AK-P3-650
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Pro
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformità	No
Current sulla guida +3.3V	17 A
Current sulla rotaia +5V	18 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	140 W
Current sulla guida +12V	42 A
Carico massimo sulla linea 12V	504 W
Potenza massima	650 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	5 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
La spina del cavo #1	C/E/F (CEE 7/7)
La spina del cavo #2	IEC C13
Cavo di alimentazione incluso	Sì

Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
Colore della retroilluminazione	RGB
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Peso netto	1.47 kg
Peso lordo	1.57 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-PC-01A
Codice EAN	5901720135094
Garanzia	24 mesi

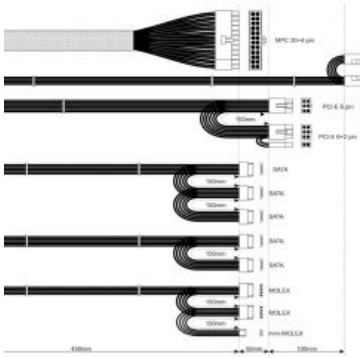

Descrizione

Alimentatore ATX Akyga® AK-P3-650 Pro serie 650W, compatibile con lo standard ATX 2.31 è un dispositivo di alta qualità, che funziona bene in configurazioni complesse che richiedono un'elevata efficienza. L'alimentatore dispone di 5 connettori SATA, due connettori MOLEX, connettore mini-MOLEX, connettore PCI a 6 pin, connettore PCI-E 6 + 2 pin, EPS 4 + 4 pin e connettore universale per scheda madre 24 pin. Una caratteristica importante sono i cavi più lunghi che consentono una facile installazione in casi di montaggio sul fondo. Silenzioso e retroilluminato con diodi RGB da 12cm con griglia cromata per un raffreddamento efficiente. L'interruttore di accensione / spegnimento manuale consente l'interruzione sicura dell'alimentazione senza la necessità di scollegare il cavo di rete e di cambiare il colore della retroilluminazione della ventola. L'alta efficienza e il funzionamento stabile dell'alimentatore influiscono sull'affidabilità di tutti i componenti del computer.
Diverse protezioni importanti (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e il filtro PFC proteggono e prevengono danni alle parti del computer principale e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza interferenze indesiderate.
Cavo di alimentazione da 1,5m incluso.

Tv via cavo

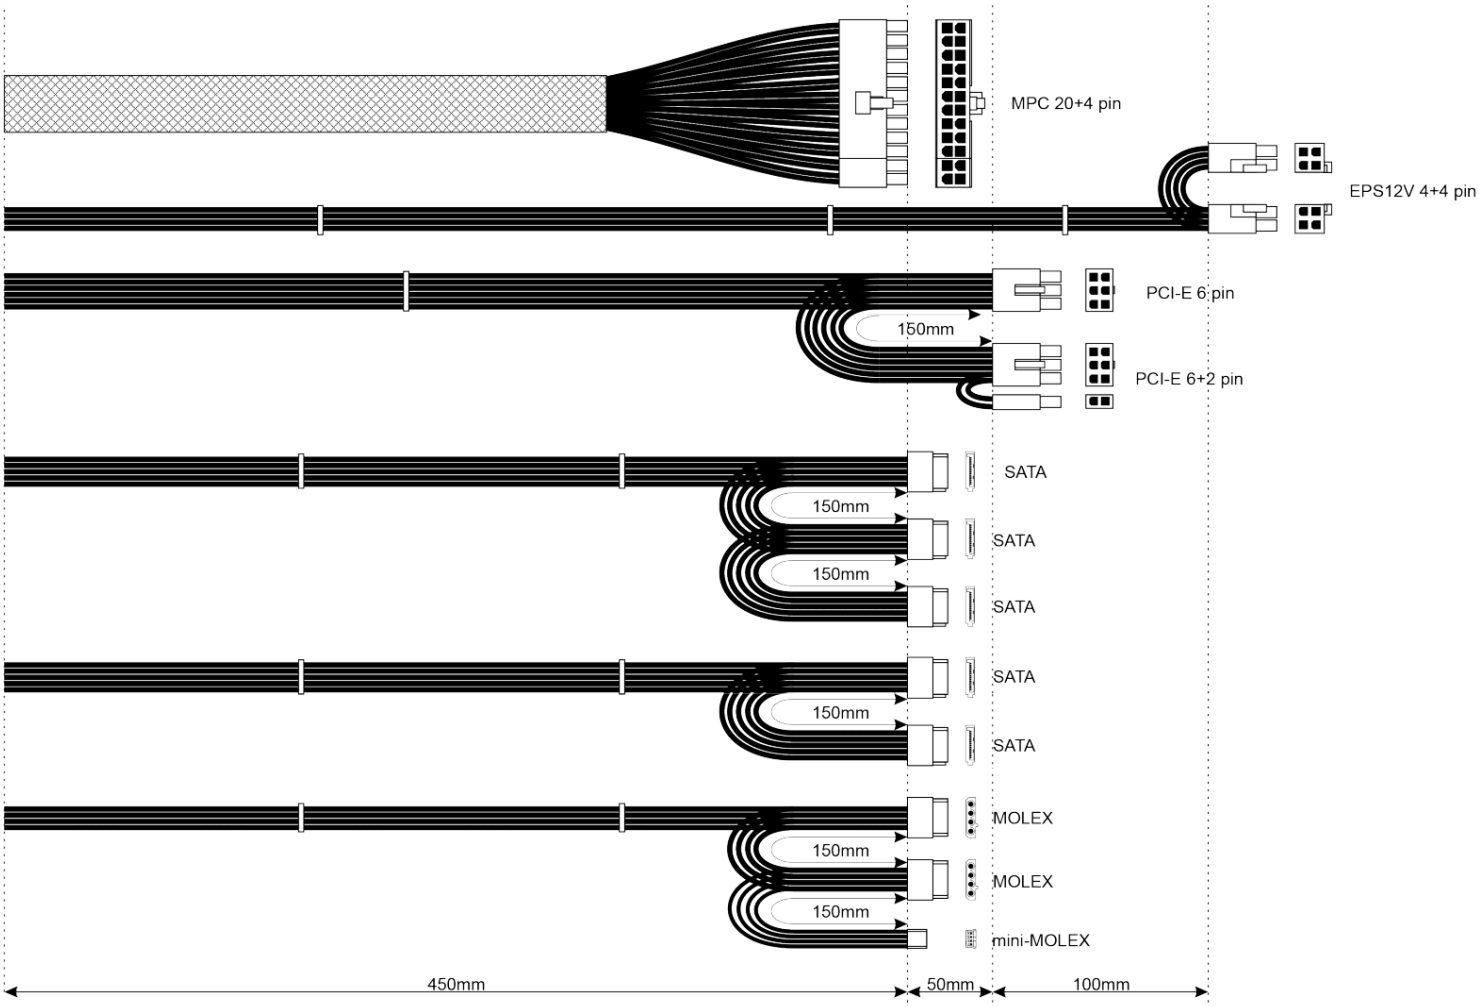
MPC 20+4 pin
EPS12V 4+4 pin
PCI-E 6 pin
150mm
PCI-E 6+2 pin
SATA
150mm
SATA
150mm
SATA
SATA
150mm
SATA
MOLEX
150mm
MOLEX
150mm
mini-MOLEX
450mm
50mm
100mm

Targhetta

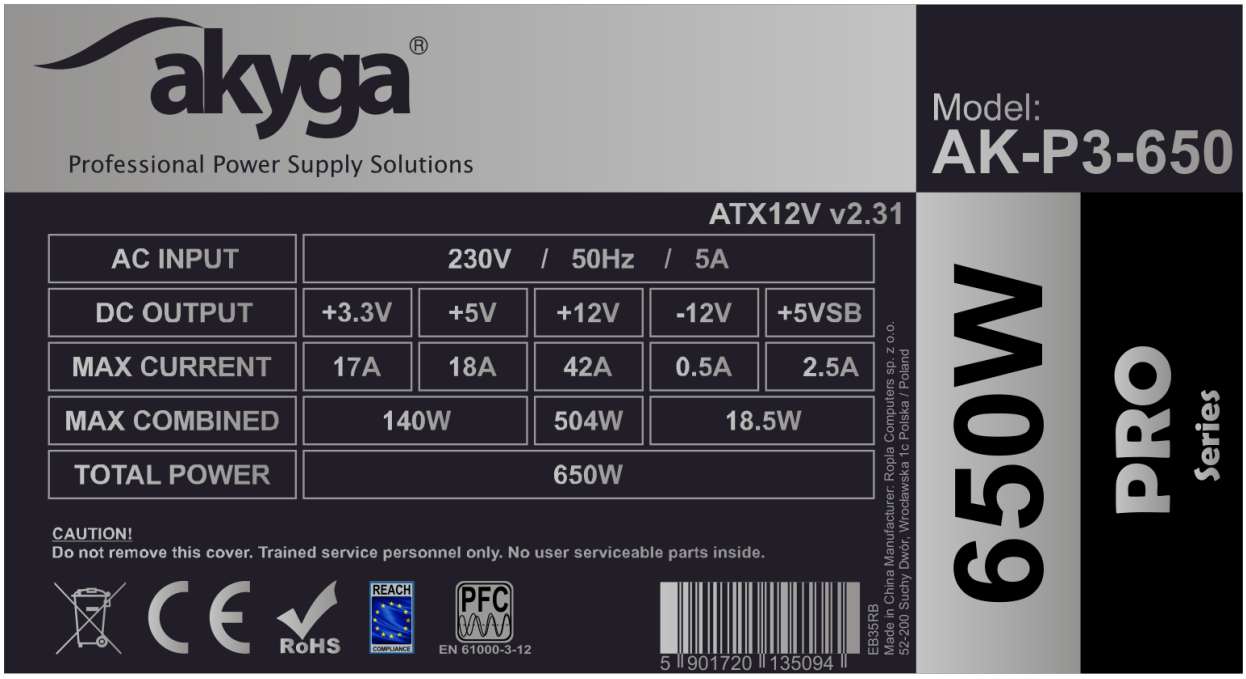
akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-P3-650
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 17A 18A 42A 0.5A 2.5A
MAX COMBINED 140W 504W 18.5W
TOTAL POWER 650W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 135094
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland
650W
PRO
Series