




Alimentazione del computer

Model: **AK-P3-500**



Codice di produzione	AK-P3-500
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Pro
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Efficienz�	> 70 %
80 PLUS conformit�	No
Current sulla guida +3.3V	22 A
Current sulla rotaia +5V	24 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	140 W
Current sulla guida +12V	32 A
Carico massimo sulla linea 12V	384 W
Potenza massima	500 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	2 pcs
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	5 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
La spina del cavo #1	C/E/F (CEE 7/7)
La spina del cavo #2	IEC C13
Cavo di alimentazione incluso	Sì

Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Peso netto	1.43 kg
Peso lordo	1.53 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-PC-01A
Codice EAN	5901720130914
Garanzia	24 mesi

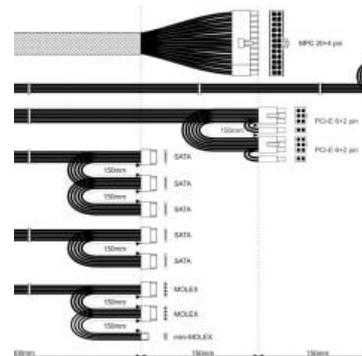

akyga
Supply Solutions

ATX12V v2.31

230V / 50Hz / 5A				
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	24A	32A	0.5A	2.5A
140W		384W		18W
500W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

CE **PFC** **III**

EN 61000-3-12 **Made in China**

Descrizione


Alimentazione Akyga® moderna, tecnologicamente avanzata Pro serie 500W compatibile con ATX 2.31, dedicata agli utenti avanzati per la fornitura di computer PC.

Grazie ad elevati parametri l'alimentatore funzionerà con la maggior parte delle configurazioni. Come connettori SATA 5x, connettori 2x MOLEX, connettore mini-MOLEX, connettore PCI-E 6 pin, connettore PCI-E 6 + 2 pin, connettore per scheda madre EPS 4 + 4 pin e universale 24 pin in dotazione standard. Una caratteristica importante dell'alimentazione elettrica è più lunga dei cavi standard, che consente una facile installazione nei casi di montaggio in basso. Ottimo raffreddamento ottimale è fornito da ventola da 12 cm con griglia cromata. L'alimentatore dispone di un interruttore manuale che consente all'utente di interrompere in sicurezza l'alimentazione senza dover scollegare il cavo dalla rete. Elevata efficienza superiore al 70% consente un'efficace fornitura e quindi il funzionamento stabile dell'alimentatore influenza l'affidabilità di tutti i componenti del computer.

Un aspetto importante è la presenza di più importanti protezioni (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e un filtro PFC che protegge e previene la scheda madre, il processore e altre parti da danni e stabilizza il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza qualsiasi interferenza indesiderata.

Il seguente alimentatore è fornito con un cavo di alimentazione da 1,5 m.

Tv via cavo

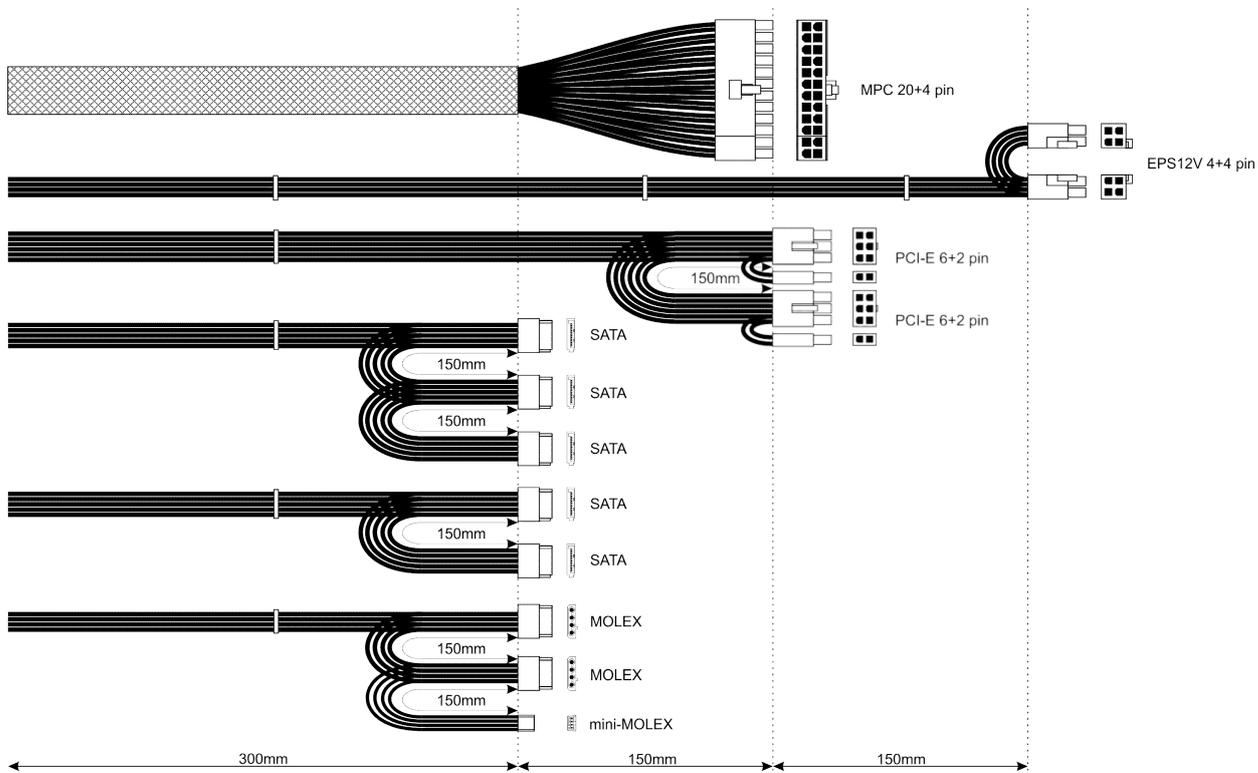

Targhetta



Professional Power Supply Solutions

Model: **AK-P3-500**

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	22A	24A	32A	0,5A	2,5A
MAX COMBINED	140W		384W	18W	
TOTAL POWER	500W				

500W

PRO
Series

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

    EN 61000-3-12

Made in China