Caso ATX Computer

Model: **AK728BK**

3

Codice di produzione	AK728BK
Tipo di prodotto	Caso ATX Computer
Formato	Micro ATX
Serie	Micro Tower ATX Case
Compatibilità della scheda madre	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Alloggiamenti da 5.25" esterno	1 pezzi
Alloggiamenti da 5.25" interno.	1 pezzi
Senza attrezzi del "installazione del dispositivo 5.25"	No
Alloggiamenti da 3.5" interno	1 pezzi
Alloggiamenti da 3.5" esterno	1 pezzi
Senza attrezzi del installazione del dispositivo 3.5"	No
Alloggiamenti da 2.5" interno	Nessuno
Lunghezza massima scheda grafica	350 mm
Altezza raffreddamento massimo della CPU	140 mm
Spessore della lamiera	0.5 mm
Numero di porte USB 3.0 sul pannello frontale	Nessuno
Numero di porte USB 2.0 sul pannello frontale	2 pcs
Presa Audio sul pannello frontale	1 pezzi
Presa per microfono sul pannello frontale	1 pezzi
Slot per schede di espansione	4
Blocco di sicurezza	Sì
Foro per lucchetto	Sì
Sistema di gestione dei cavi	Basic
Ventilatori installati	Nessuno
Spazi per ventilatori aggiuntivi	3
Ventilatore slot descrizione.	Lato: 12cm, schiena: 8cm, davanti: 12cm
Alimentatore incluso	Nessuno
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Peso netto	2.5 kg
Peso lordo	3.05 kg
Conformità CE	Sì
Accessori in dotazione	AK-CA-03, AK-CA-20
Codice EAN	5901720132192
Garanzia	24 mesi

akyga
akyga
Micro Tower ATX Case

akyga
Micro Tower ATX Case

ATX power supply

ATX power supply
Max GPU length 350 mm

Mini ITX
Flex ATX
MicroATX

5.25" bay
5.25" external bay
3.5" external bay

3

Descrizione

L'alloggiamento AK728BK è un prodotto della categoria Micro Tower, che si distingue per le eccellenti capacità di raffreddamento. L'involucro consente di installare tre ventole: anteriore (12 cm), posteriore (8 cm) e laterale (12 cm). L'altezza di raffreddamento massima del processore è 140 mm. Nel luogo designato per l'alimentazione, sulla parete superiore dell'alloggiamento, sono stati utilizzati ulteriori fori di ventilazione per garantire l'accesso all'aria fredda. Anche il pannello frontale, che era quasi interamente realizzato in rete d'acciaio, favorisce il raffreddamento. Questa soluzione rende la circolazione dell'aria (se i ventilatori sono installati e senza di essi) è molto meglio di un alloggiamento completamente costruito, e questo fornisce condizioni più fresche per i componenti chiave.
L'alloggiamento consente l'utilizzo di uno dei tre tipi di schede madri: Micro ATX, Mini ITX e Flex ATX. L'alloggiamento esterno da 5,25 "nella parte superiore consentirà di montare un'unità CD / DVD e l'alloggiamento esterno da 3,5" può essere utilizzato come spazio per un lettore di schede di memoria. All'interno, ci sono due tasche da 5,25 "e 3,5" per il montaggio dei dischi. Il sistema di gestione dei cavi utilizzato e le tacche personalizzate all'interno della custodia facilitano l'installazione dei componenti e l'ampio spazio interno consente l'installazione di schede grafiche con una lunghezza fino a 350 mm. L'altezza di raffreddamento massima del processore è 140 mm.
Nella parte superiore del frontale del case è presente un pannello dotato di due prese USB 2.0 per il collegamento di mouse, tastiera, supporti di memorizzazione esterni o altri dispositivi periferici senza fili. Accanto ci sono cuffie e prese per microfono.
Per la preoccupazione per l'ambiente, tutti gli involucri Akyga sono imballati in imballaggi EcoBox.

Baie di montaggio

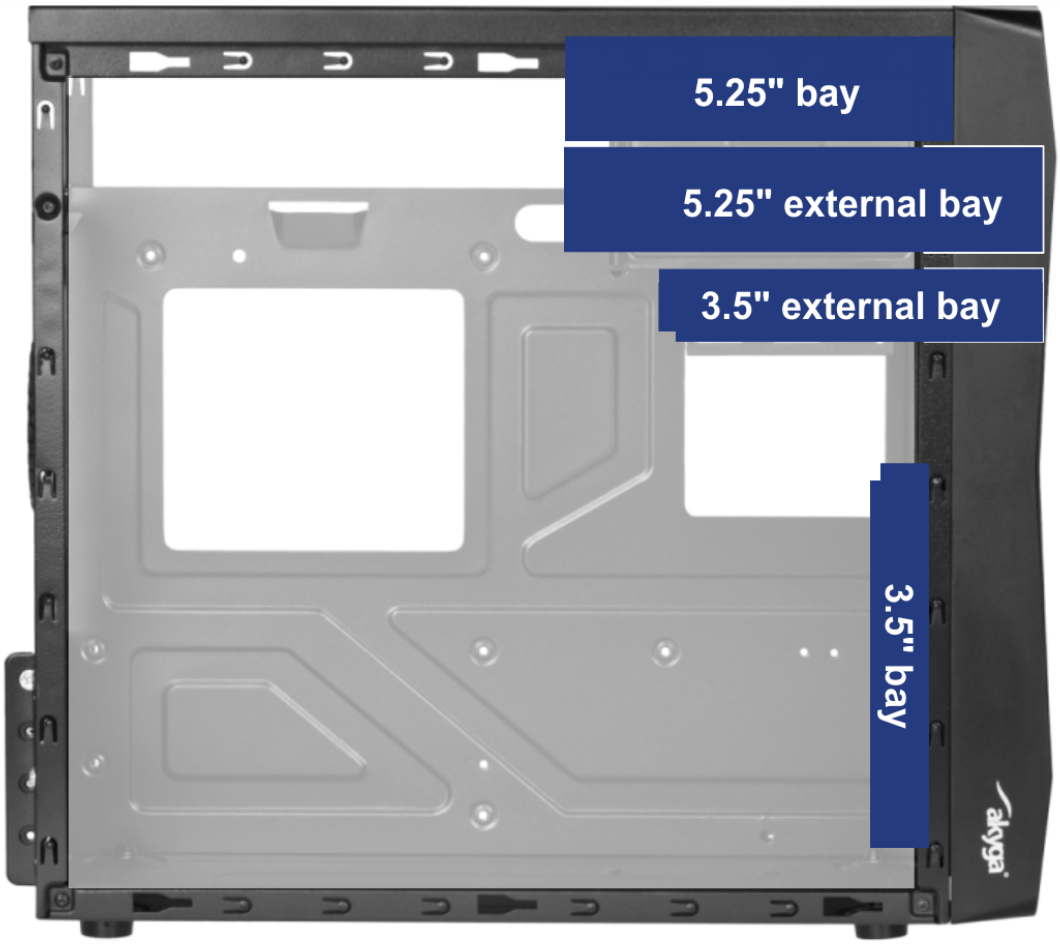

Schede madri

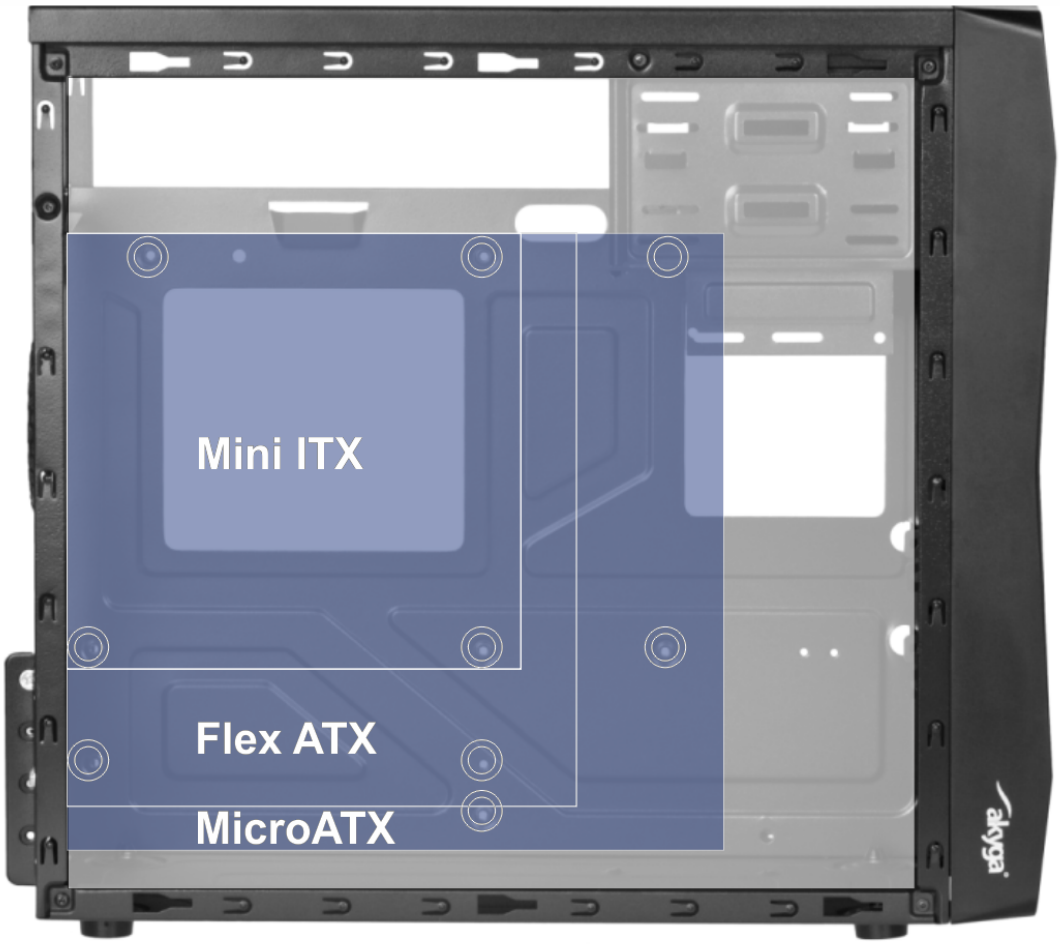

3

ATX, CPU, GPU

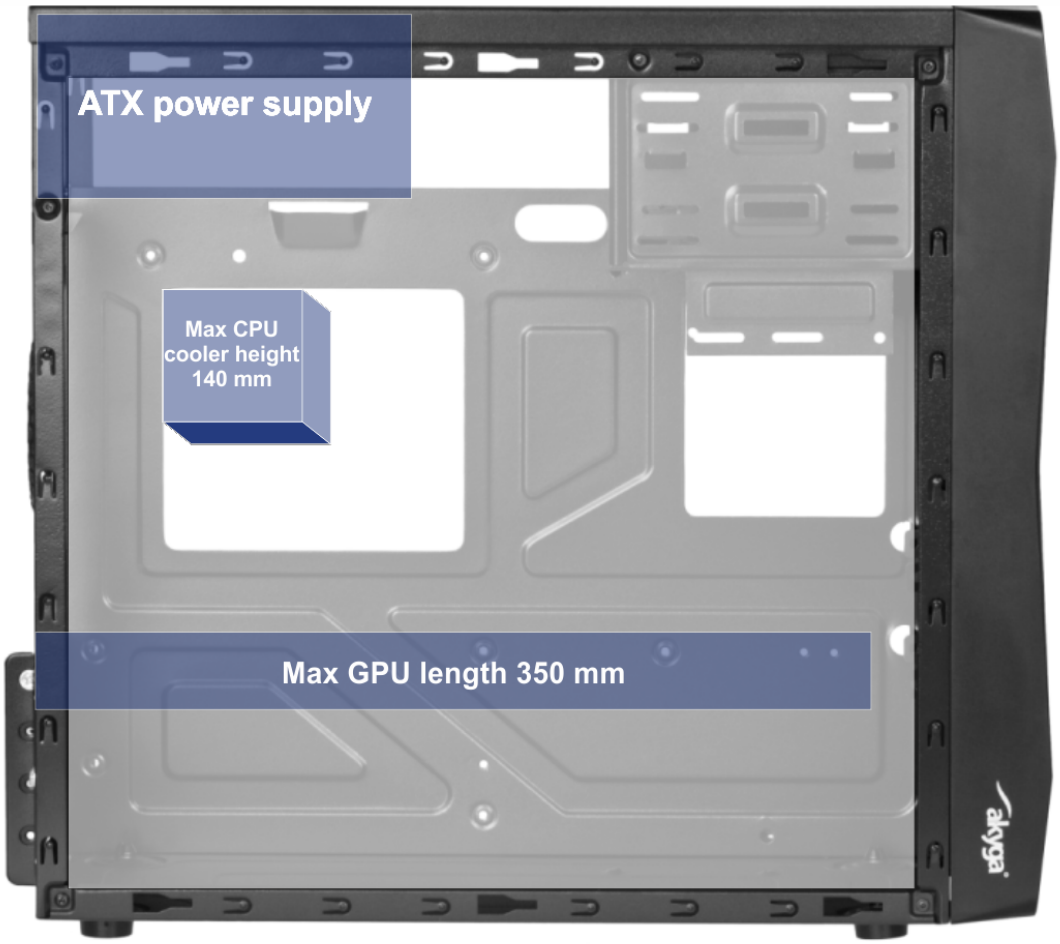
ATX power supply
Max CPU cooler height 140 mm
Max GPU length 350 mm
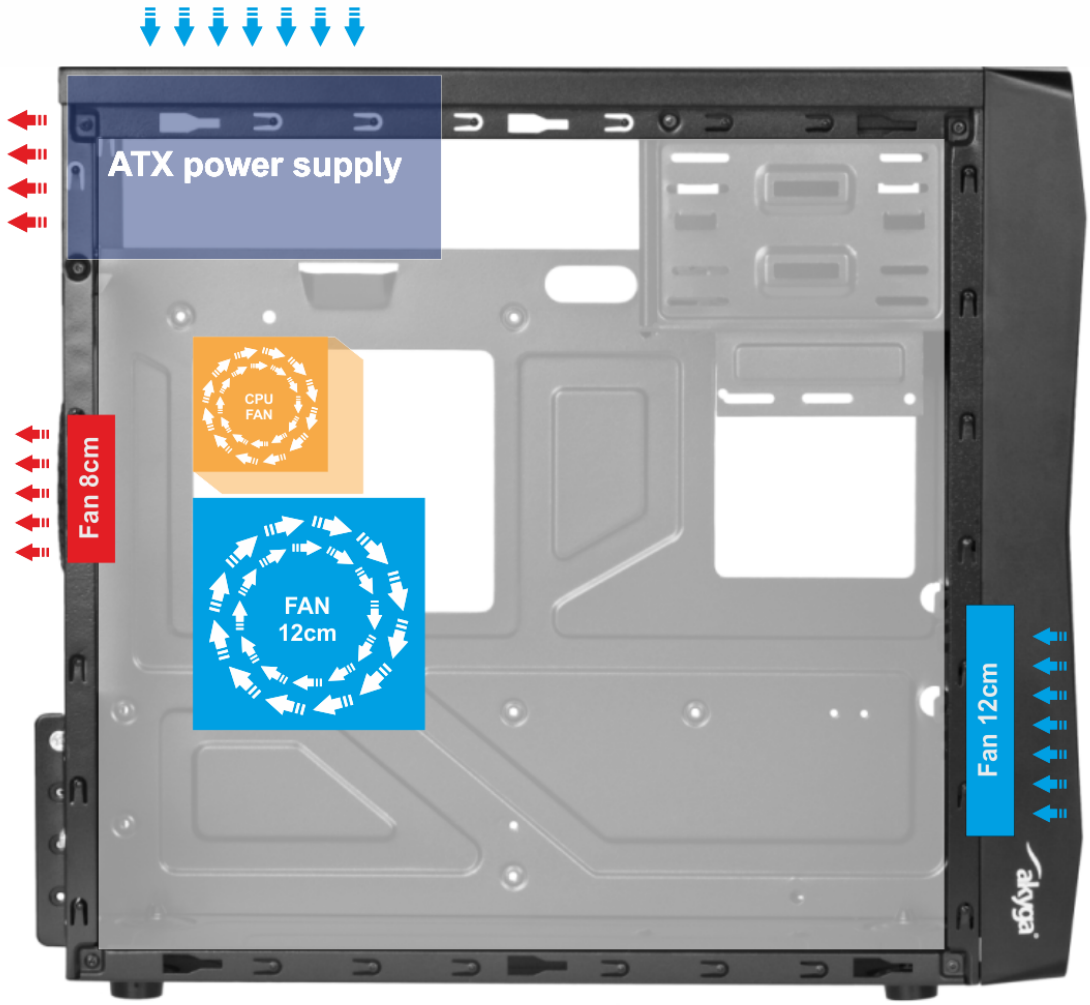
Ventilazione