

Alimentazione del computer

Model: **AK-P4-600**





Codice di produzione	AK-P4-600
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Pro Modular
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformità	No
Current sulla guida +3.3V	24 A
Current sulla rotaia +5V	28 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	140 W
Current sulla guida +12V	39 A
Carico massimo sulla linea 12V	468 W
Potenza massima	600 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	2 pcs
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	5 pezzi
Alimentazione modulare	Semi-modulare
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
ОСР	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
La spina del cavo #1	C/E/F (CEE 7/7)
La spina del cavo #2	IEC C13
Cavo di alimentazione incluso	Sì

Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L \times W \times H)	260 x 180 x 95 mm
Peso netto	1.54 kg
Peso lordo	1.62 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-PC-01A
Codice EAN	5901720134202
Garanzia	24 mesi
































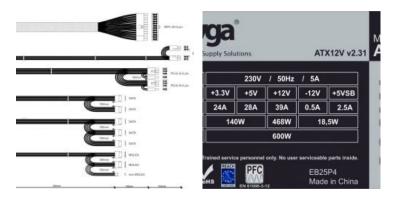


Descrizione

Akyga® AK-P4-600 Alimentatore ATX Pro serie 600W, compatibile con lo standard ATX 2.31.

I parametri avanzati consentono l'uso in configurazioni complesse. L'alimentatore dispone di 5 connettori SATA, 2 connettori MOLEX, connettore mini-MOLEX, 2 connettori PCI 6 + 2 pin, connettore EPS 4 + 4 pin e un connettore universale per scheda madre da 24 pin. Una caratteristica importante sono i cavi più lunghi che consentono una facile installazione in casi di montaggio sul fondo. Il sistema di cablaggio semi-modulare consente di utilizzare solo i cavi necessari. Ventola silenziosa da 12 cm con griglia cromata per un raffreddamento efficiente. L'interruttore di accensione / spegnimento manuale consente l'interruzione sicura dell'alimentazione senza la necessità di scollegare il cavo di rete. L'alta efficienza e il funzionamento stabile dell'alimentatore influiscono sull'affidabilità di tutti i componenti del computer.

Diverse protezioni importanti (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e il filtro PFC proteggono e prevengono danni alle parti del computer principale e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza interferenze indesiderate. Cavo di alimentazione da 1,5 m incluso.

Tv via cavo

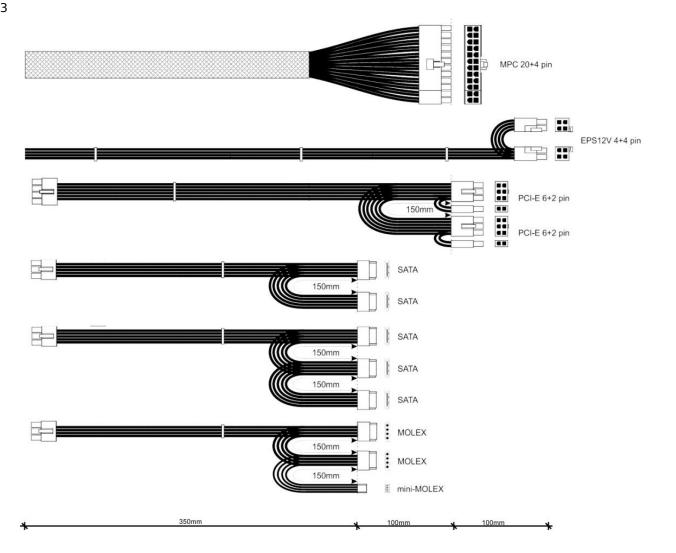

Targhetta

