



Alimentazione del computer

Model: **AK-U4-1250**



Codice di produzione	AK-U4-1250
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Ultimate
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 10 A
Efficienz�	> 90 %
80 PLUS conformit�	Sì
Current sulla guida +3.3V	20 A
Current sulla rotaia +5V	20 A
Current sulla guida +12V	95 A
Carico massimo sulla linea 12V	1140 W
Potenza massima	1250 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	12 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	4 pezzi
Connettore Mini-Molex	Nessuno
Connettore SATA	8 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Attivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	140 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	45 - 60 cm
Cavo di alimentazione incluso	Sì
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h

Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Peso netto	2.3 kg
Peso lordo	2.4 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-PC-01C
Codice EAN	5901720134608
Garanzia	24 mesi



Descrizione


Alimentatore Akyga® AK-U4-1250 ATX Serie Ultimate 1250W, compatibile con lo standard ATX 2.31.

I parametri avanzati consentono l'uso in configurazioni complesse. L'alimentatore dispone di 8 connettori SATA, 4 connettori MOLEX, 12 connettori PCI 6 + 2 pin, 1 connettori EPS12V 4 + 4 pin e un connettore universale per scheda madre da 24 pin. Ventola silenziosa da 14 cm con griglia cromata per un raffreddamento efficiente. L'interruttore di accensione / spegnimento manuale consente l'interruzione sicura dell'alimentazione senza la necessità di scollegare il cavo di rete. L'alta efficienza e il funzionamento stabile dell'alimentatore influiscono sull'affidabilità di tutti i componenti del computer. La garanzia di alta efficienza è la conformità con lo standard 80 PLUS® Gold, che garantisce che almeno l'80% dell'energia trasferita dall'alimentatore sia ricevuta dai componenti forniti.

Diverse protezioni importanti (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) e il filtro PFC attivo proteggono e prevengono danni alle parti del computer principale e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza interferenze indesiderate.

Cavo di alimentazione da 1,5 m incluso.

Tv via cavo

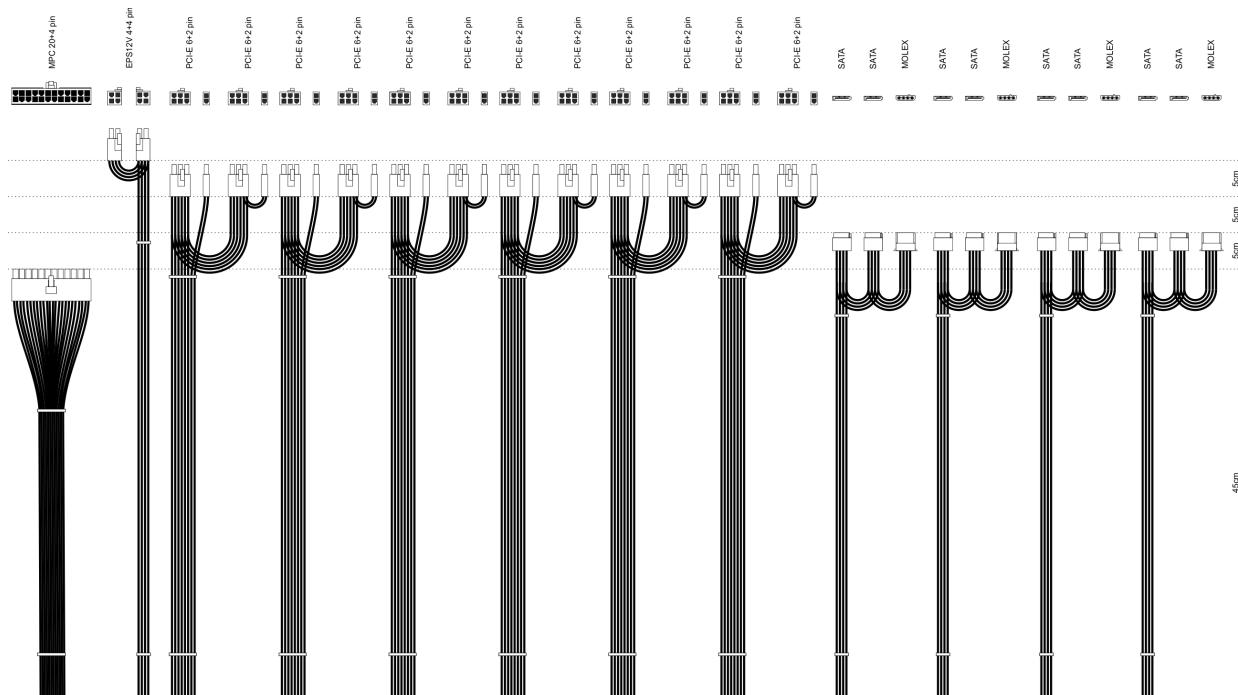



Professional Power Supply Solutions

ATX12V v2.31

Model:
AK-U4-1250

AC INPUT	230V / 50Hz / 10A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	20A	20A	95A	0,3A	2,5A
MAX COMBINED	1234W			16W	
TOTAL POWER	1250W				

CAUTION!

Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.



EEB30R9
Made in China

1250W

ULTIMATE
Series